LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

Especificações:
Pressão Máxima de serviço 400 kPa
NBR - 11815 - Parede
NBR - 11535 - Mesa

MISTURADOR DE COZINHA COM ARTICULADOR (PAREDE E MESA)

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.


PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO


- Antes de instalar o misturador de cozinha, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
-UTILIZE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE (NÃO INCLUSO).
-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
-Para pressões acima de 200 kPa / 20 m.c.a. (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água do misturador.
-Para instalar a bica encaixe-a no misturador e em seguida rosqueie a porca 1 dando o aperto necessário.

Instalação do Misturador de Cozinha de Parede

-Passe o niple excêntrico pela porca 2, pelo anel de acabamento e rosqueie na saída de água da parede, dando o aperto necessário.
-Para saídas de água da parede DN20 (3/4") utilize a bucha, para saídas de água da parede Dn15 (1/2") retire a bucha que acompanha o produto.
-O niple é excêntrico e permite o ajuste necessário para a altura e nivelamento do misturador. Coloque o anel e faça a conexão no corpo dando o aperto necessário com a porca 2.
-Repita este mesmo processo para o outro lado do misturador.
-Para mecanismo MVC (mecanismo de vedação cerâmico) monte o volante encaixando na estria, coloque o parafuso

dando o aperto necessário e coloque o botão*.
-Para mecanismo MAP (mecanismo de acionamento prático) monte o volante no cartucho, aperte o parafuso até perceber que o volante esteja fixo e em seguida coloque o botão.

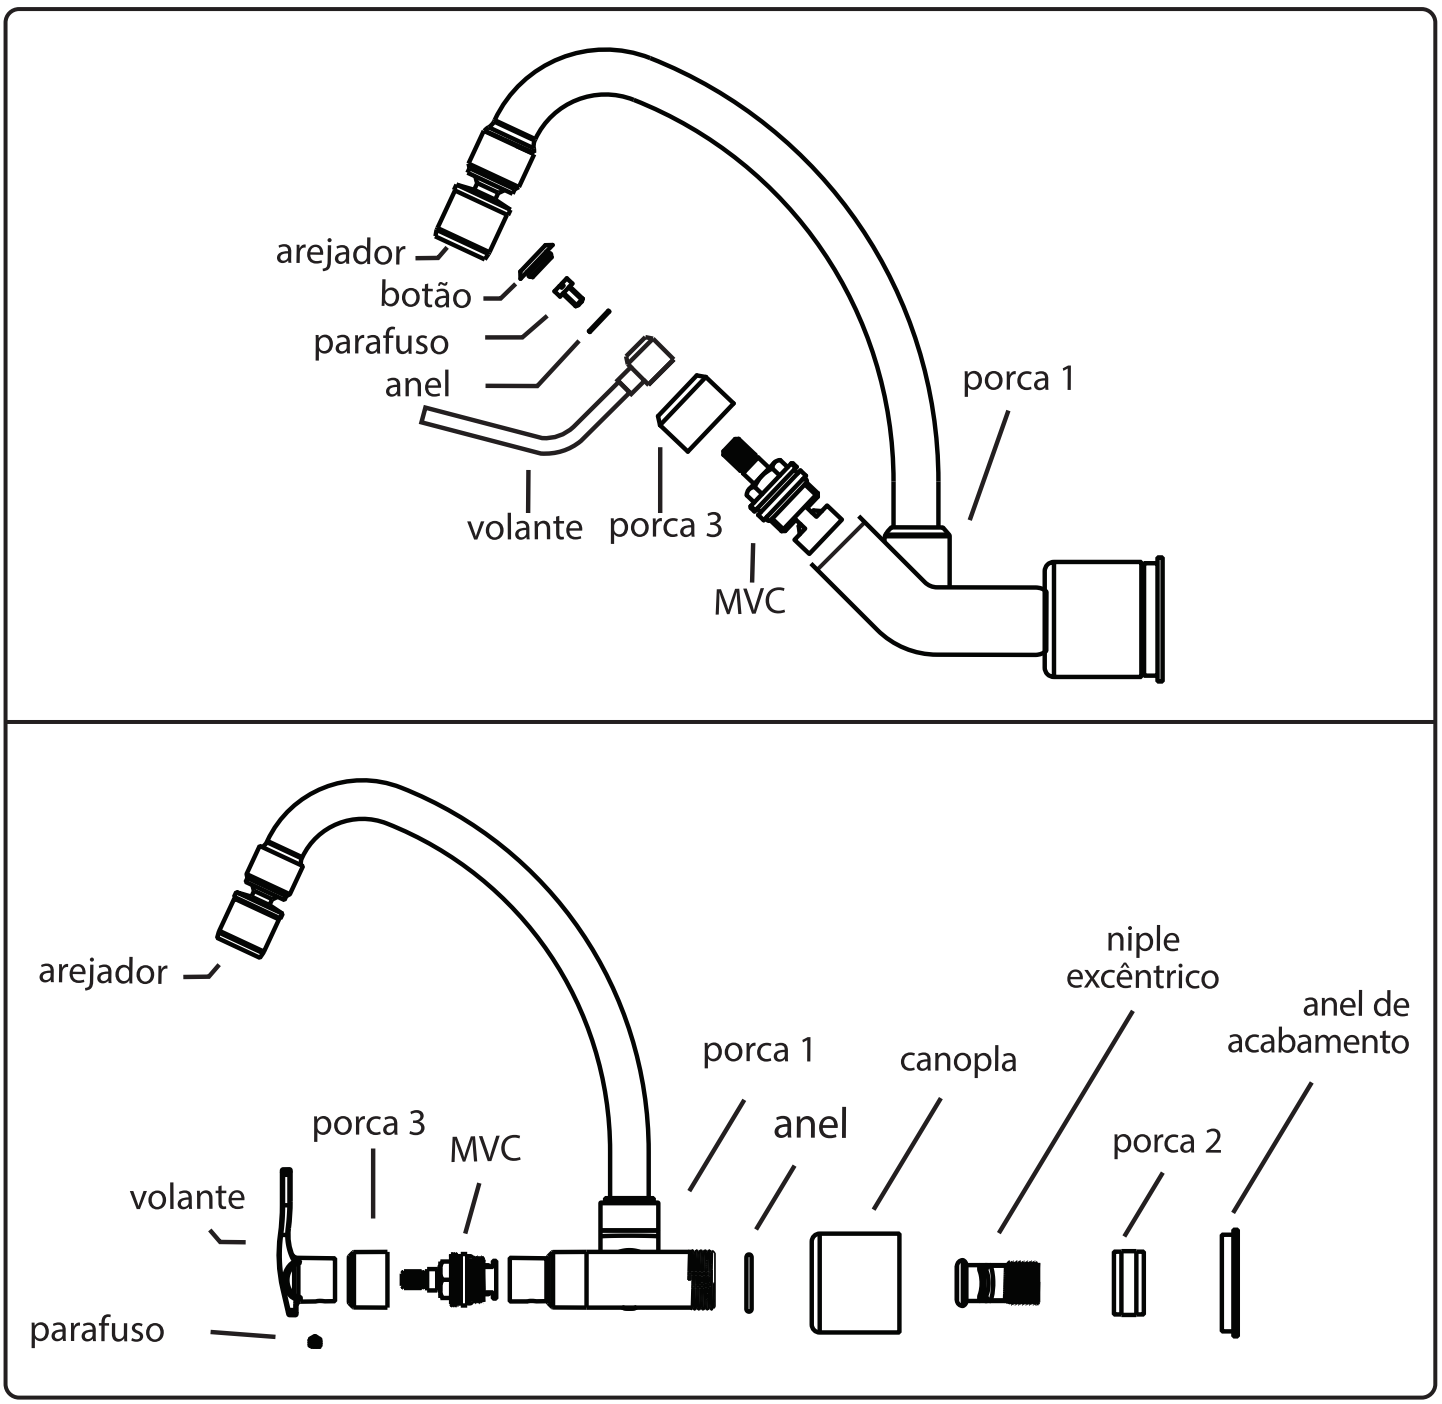

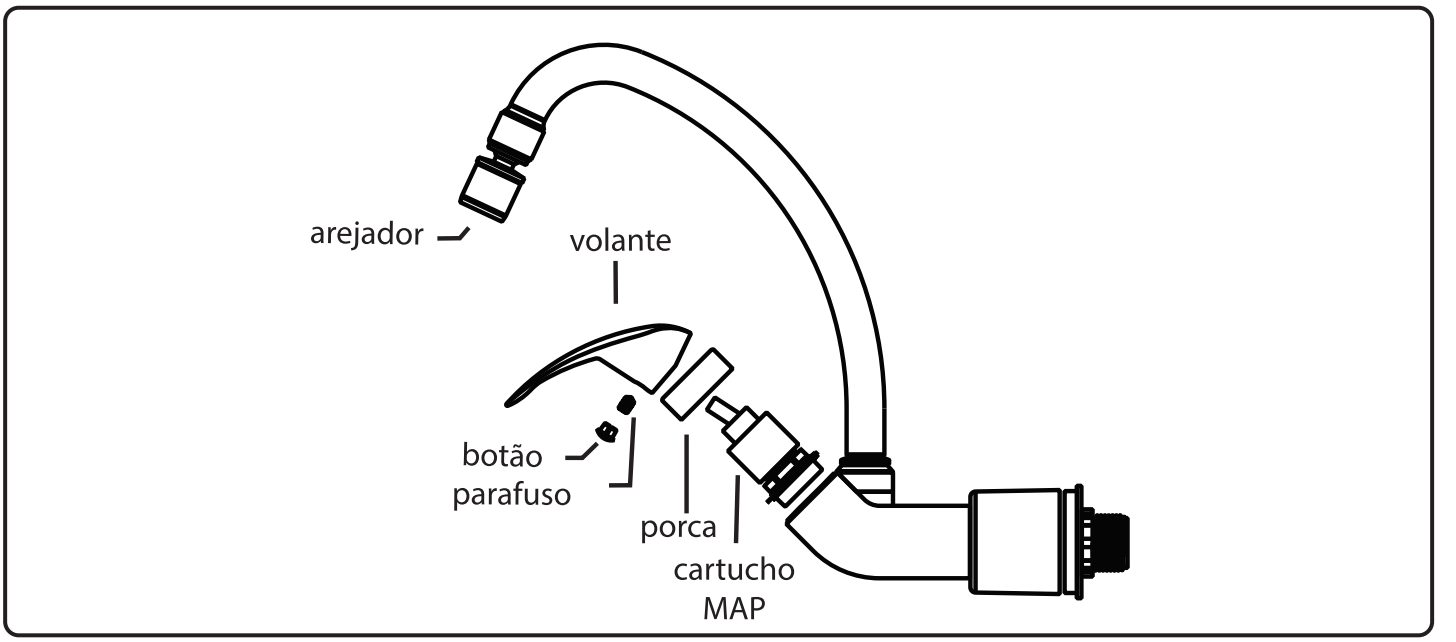

Limpeza e Manutenção

-Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico) retire o botão*, o parafuso, o anel, o volante e a porca 3 e substitua o MVC, monte os componentes dando o aperto necessário.
-Para a troca do MAP (mecanismo de acionamento prático), retire o botão, o parafuso, o volante, a porca, substitua o cartucho e monte os componentes dando o aperto necessário.
-A limpeza do arejador é feita passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.
-Para a limpeza da torneira, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

*** Nos modelos que acompanha o produto.**


Os desenhos contidos neste manual são orientativos


Instalação do Misturador de Cozinha de Mesa

Coloque as duas canoplas no corpo do misturador, passe massa de vedação (não inclusa), insira o misturador no furo do lavatório e em seguida coloque a porca dando o aperto necessário. **Nunca utilize silicone como vedação.**

-Para mecanismo MVC (mecanismo de vedação cerâmico) monte o volante encaixando na estria, coloque o parafuso dando o aperto necessário e coloque o botão*.

-Para mecanismo MAP (mecanismo de acionamento prático) monte o volante no cartucho, aperte o parafuso até perceber que o volante ficou fixado e coloque o botão.

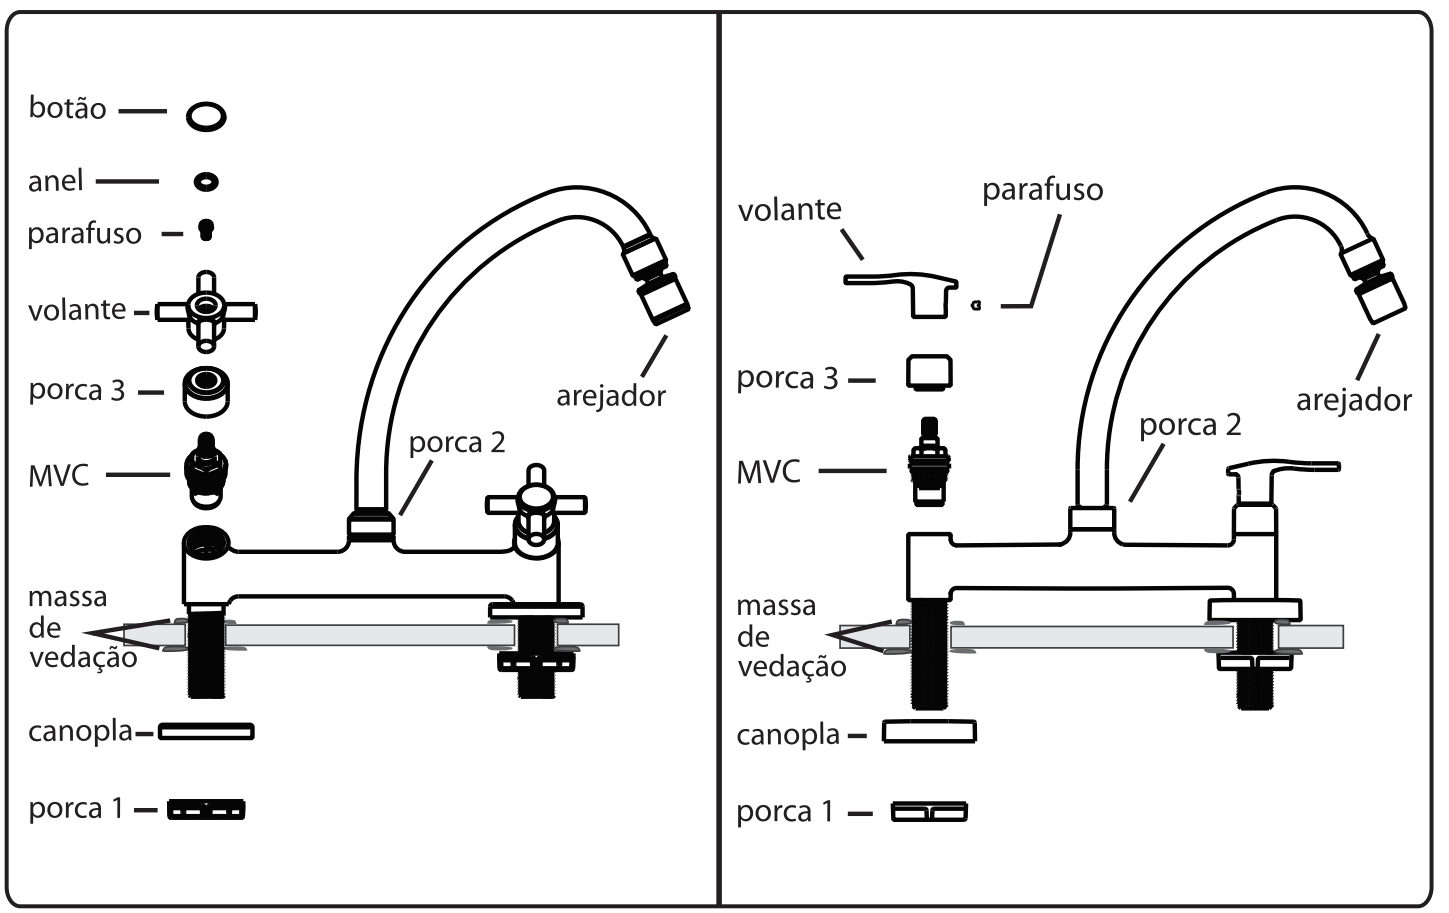

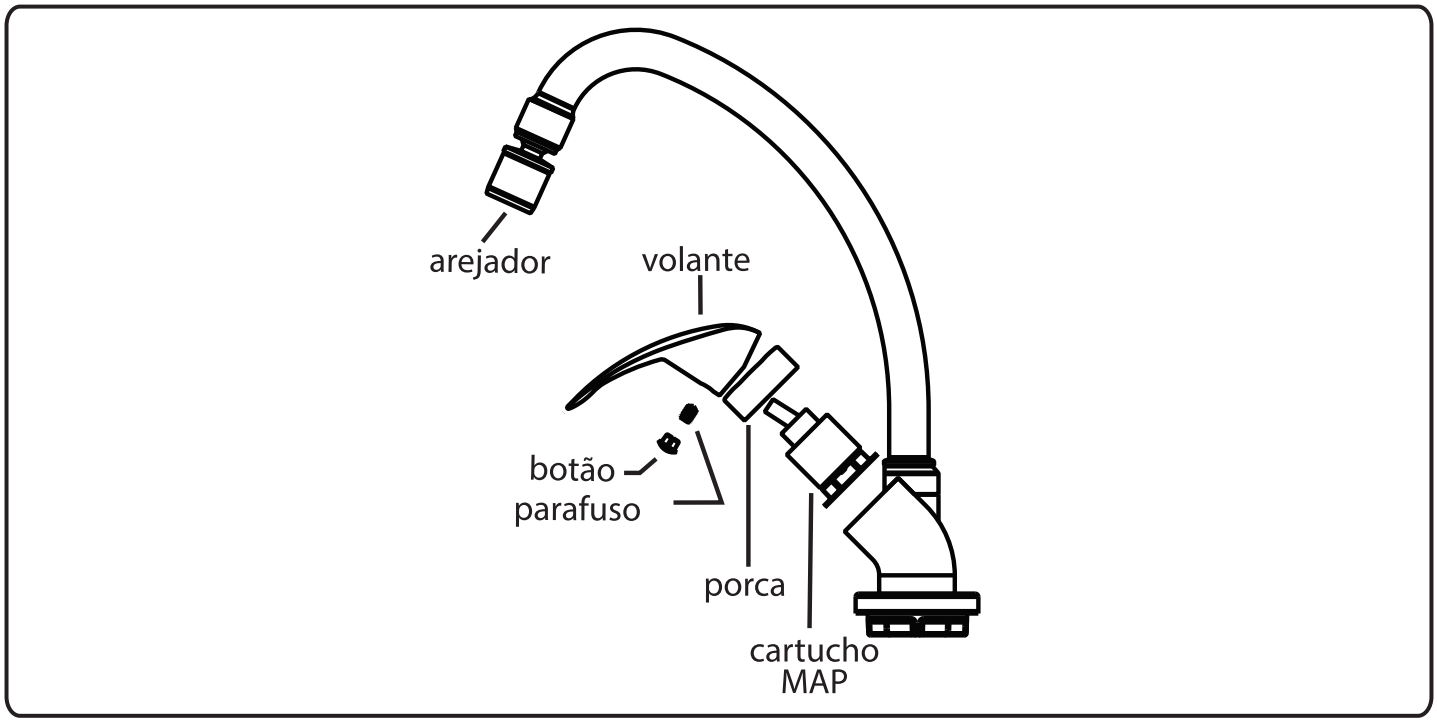

Limpeza e Manutenção

-Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico) retire o botão*, o parafuso, o volante, substitua o MVC e monte os componentes dando o aperto necessário.
-Para a troca do MAP (mecanismo de acionamento prático), retire o botão, o parafuso, o volante, a porca, substitua o cartucho e monte os componentes dando o aperto necessário.
-A limpeza do arejador é feita passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.
-Para a limpeza do seu produto utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

*** Nos modelos que acompanha o produto.**

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.

-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

-Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

07433005- ABRIL / 2013 - REV.E