TABELA DE TOLERÂNCIAS CONF. NBR ISO 2768-1 FEV 2001											
DIM. LINEARES						DIM. ANGULARES					
0,5 a 3	±0,15	400 a 1000	±2,00	0,5 a 3	±0,20	1 a 10	±1,00	120 a 400	±0,50	120 a 400	±8,00
3 a 6	±0,20	1000 a 2000	±3,00	3 a 6	±1,00	10 a 50	±0,50	400 a 1000	±4,00		
6 a 30	±0,50			6 a 30	±0,50	50 a 120	±0,80	1000 a 4000	±8,00		
30 a 120	±0,80			30 a 120	±0,80	120 a 400	±1,20				

ATENÇÃO:
ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE DA LORENZETTI S.A. INDS. BRAS. ELETROMETALÚRGICA E ESTÁ SENDO CEDIDO SOB A CONDICAO DE SER DEVOLVIDO TAO LOGO SEJA SOLICITADO. NAO PODERA SER COPIADO OU DIVULGADO DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE EM QUALQUER CIRCUNSTANCIA SEMAO MEDIANTE PREVIA AUTORIZACAO EXPRESSA POR ESCRITO DA LORENZETTI S.A. INDS. BRAS. ELETROMETALURGICAS.

174,00 mm

383,00 mm

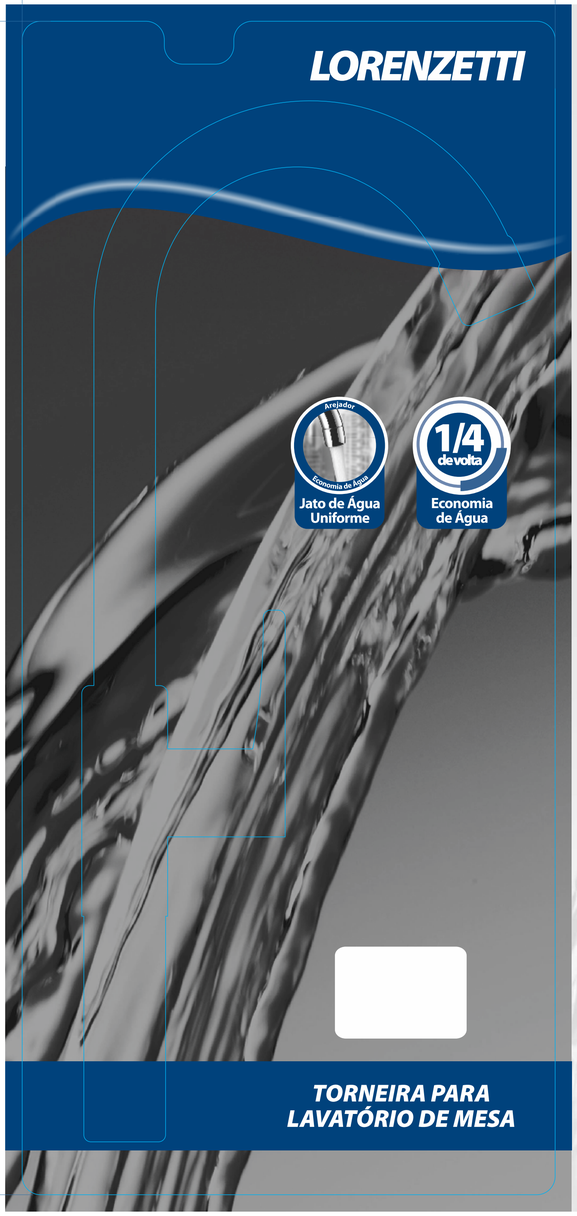

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

lorenzettioficial lorenzettiss App Store Google Play

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.
- **USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE (NÃO INCLUSO).**
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água) utilizar redutor de vazão (não incluso) na conexão de entrada de água da torneira.
- Coloque a torneira junto com a canopla (4) no furo do lavatório, coloque a porca (5) dando o aperto necessário. Se necessário utilize elemento de vedação.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

- Para a troca do MVC (3)(mecanismo de vedação cerâmico), retire o parafuso (2), o volante (1), substitua o MVC (3) e monte os componentes dando o aperto necessário.
- Para a limpeza da torneira, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- A limpeza do arejador (6) é feita passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.

Os desenhos contidos nesta embalagem são orientativos.

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos para acabamentos cromados e 5 anos para acabamentos especiais (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 5 anos para acabamentos cromados e 2,5 anos para acabamentos especiais (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis e mecanismos de vedação, gaxetas, curinhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 3 meses.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SALS - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

IMPORTANTE:

-Para um funcionamento adequado e prolongado de seu produto, efetuar revisões periódicas, através do Serviço Autorizado Lorenzetti.

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

Especificações: DN 15
Pressão máxima de serviço 400 kPa / 40 mca
NBR - 10281
Para água fria
Contém 1 unidade
Produto não perecível
Composição Básica: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Ligas de Zinco, Elastômeros e Plásticos de Engenharia

PRODUTO E EMBALAGEM RECICLÁVEIS.

NOV 2019

CÓD. 432433 REV.B

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

Material: *Couché Brilhante L-2 Calandrado*
Gramatura: *170+/- 15g/m²*
Impressão: *off set 3x2 cores (Preto + Azul Pantone 541 + Vermelho Pantone 485)*
Dimensional: *174,00 x 383,00 mm*
Inspeção: *Referência - Utilizar Padrão de Cores Pantone.*
Verificar através da norma de planos de amostragem e procedimentos na inspeção os seguintes problemas referentes ao acabamento do produto - Manchas e imperfeições no processo de impressão.
Embalagem: *O componente deve ser entregue em embalagens de papel kraft, devendo ser armazenado em local seco, limpo, à temperatura ambiente e afastado do fogo . Cada embalagem deve ter uma etiqueta de identificação com as seguintes informações:*
a) Nome ou símbolo do fabricante; b) Descrição; c) Código; d) Número do lote; e) Quantidade

REV.	ATEC Nº	DATA	RESPONS.	MODIFICAÇÃO	APROVADO	VISTO
B	253-01/19	12/11/19	CRISTIANE	INCLUSÃO LINHA ROSE GOLD	FABIO	DEPD

LORENZETTI LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS — DESIGN

DENOM. **CARTELA**

SUBSTITUIDO POR: — SUBSTITUI:

	NOME	VISTO	DATA	DIMENSÕES EM (mm)	TOL. NÃO ESPCIF. CONF. TABELA À MARGEM		ESCALA
DES.	CRISTIANE	DEPD	12/11/2019	PRODUTOS ENVOLVIDOS	COMP. Nº	432433	1 : 1
PROJ.	CRISTIANE	DEPD	12/11/2019	TORNEIRA DE COZINHA MESA 1195C32	DES. Nº	432433	FOLHA 1 / 1
REV.	FABIO	DEPD	12/11/2019				
APROV.	FABIO	DEPD	12/11/2019				