Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA A TORNEIRA

-Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr a água para remover a sujeira da tubulação.

-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.

-Evite o uso de chaves de aperto que danifiquem o produto e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de vazão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.

-Retire a porca (1) do corpo da torneira e aplique massa de vedação (não incluso) no furo do lavatório. Nunca utilize silicone como vedação.

-Coloque a torneira no furo da pia e em seguida recoloque a porca (1), dando o aperto necessário.

-Retire o excesso de massa de vedação.

MANUTENÇÃO

-A limpeza do arejador (3) é feita soltando a porca (2), o arejador (3), a vedação (4), e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.

-Para a troca do mecanismo MVC (5), retire o volante (9) puxando-o para fora com cuidado para não danificá-lo, retire o parafuso (8), o adaptador (7) e a trava (6) (somente para linha 61), substitua o mecanismo MVC (5) e monte os componentes dando o aperto necessário.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA OS ACESSÓRIOS

1-Retire o acabamento (10), deslocando-o para cima e puxando-o para fora (Linha 61).

2-Retire o acabamento (14), puxando-o para fora (Linha 71).

2-Posicione o suporte de fixação do acessório (11) na parede e faça a marcação para furá-la, tomando o cuidado para não danificar tubulações embutidas.

3-Faça os furos para as buchas (12) utilizando broca de "vídea" de 5mm.

4-Coloque as buchas (12) nos furos.

5-Posicione o acessório na parede e coloque os parafusos (13), dando o aperto necessário.

6-Encaixe o acabamento (10).

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis e mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 3 meses.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de Serviço Autorizado Lorenzetti, serão por conta do proprietário.

O Serviço Autorizado Lorenzetti cobrará do proprietário taxa de visita quando solicitado atendimento domiciliar.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

IMPORTANTE:


-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de vazão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.


ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza do produto. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto que danifiquem o produto, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.


TORNEIRA 1195 LINHA 61

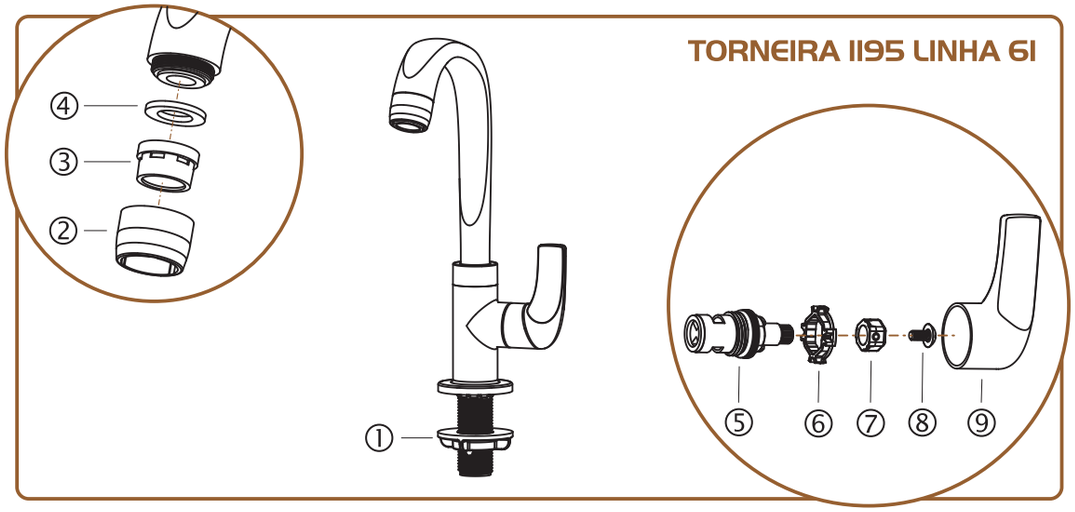


TORNEIRA 1195 LINHA 71

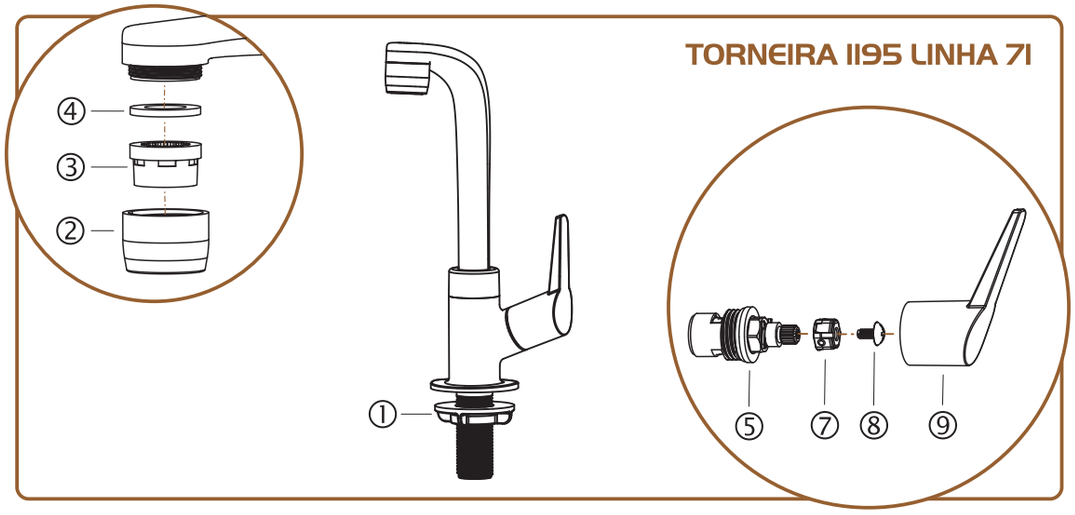


SABONETEIRA

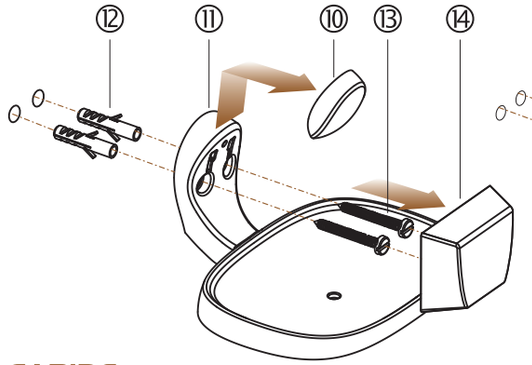

PAPELEIRA

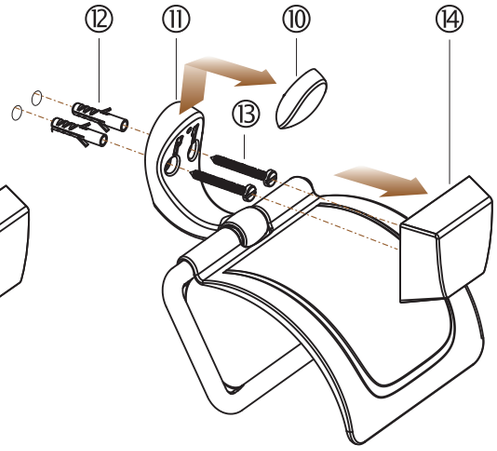

CABIDE

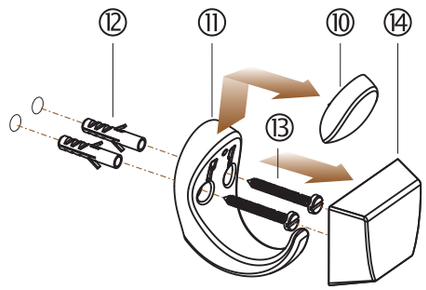

Comprimentos: Saboneteira = 123,00 mm
Papeleira = 143,00 mm
Cabide Linha 61 = 42,00 mm
Cabide Linha 71 = 50,40 mm

Os desenhos contidos neste manual são orientativos