Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA A TORNEIRA

-Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr a água para remover a sujeira da tubulação.

-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de vazão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.

-Retire a porca (1) do corpo da torneira e aplique massa de vedação (não incluso) no furo do lavatório. **Nunca utilize silicone como vedação.**

-Coloque a torneira no furo da pia e em seguida recoloque a porca (1), dando o aperto necessário.

-Retire o excesso de massa de vedação.

MANUTENÇÃO

-A limpeza do arejador (3) é feita soltando a porca (2), o arejador (3), a vedação (4), e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.

-Para a troca do mecanismo MVC (5), retire o volante (6) puxando-o para fora com cuidado para não danificá-lo, substitua o mecanismo MVC (5) e monte os componentes dando o aperto necessário.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA OS ACESSÓRIOS

1-Retire o acabamento (7), deslocando-o para cima e puxando-o para fora.

2-Posicione o suporte de fixação do acessório (8) na parede e faça a marcação para furá-la, tomando o cuidado para não danificar tubulações embutidas.

3-Faça os furos para as buchas (9) utilizando broca de "vídea" de 5mm.

4-Coloque as buchas (9) nos furos.

5-Posicione o acessório na parede e coloque os parafusos (10), dando o aperto necessário.

6-Encaixe o acabamento (7).

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis e mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 3 meses.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de Serviço Autorizado Lorenzetti, serão por conta do proprietário. O Serviço Autorizado Lorenzetti cobrará do proprietário taxa de visita quando solicitado atendimento domiciliar.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.


5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.


6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.


7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.


IMPORTANTE:

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto. -Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de vazão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.

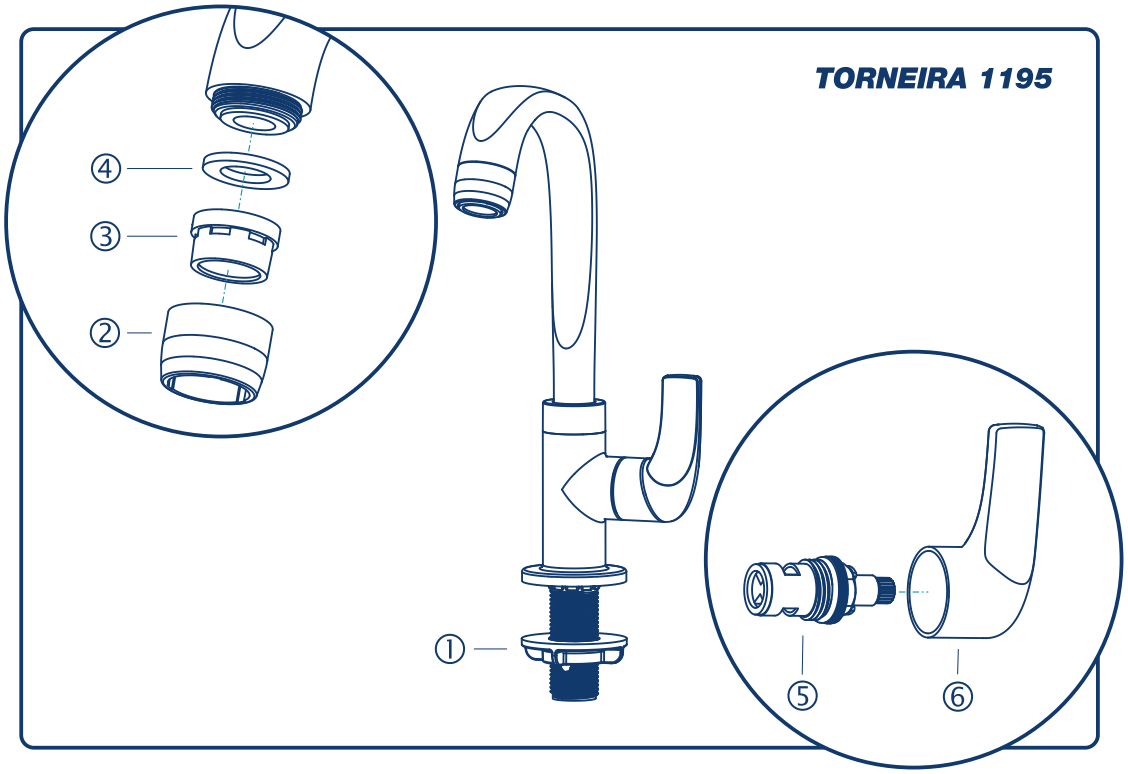

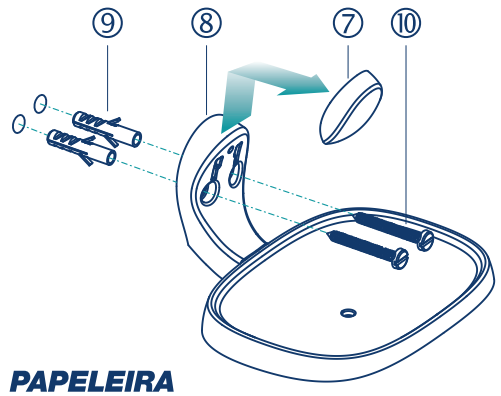

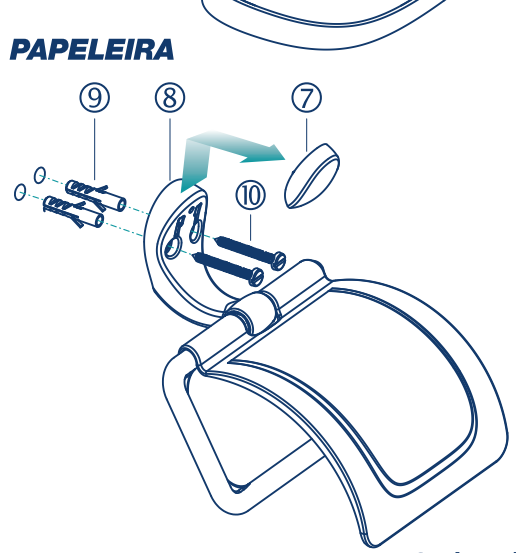

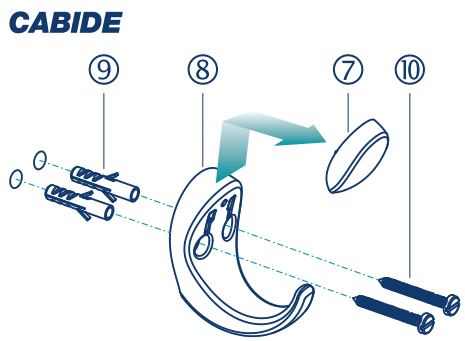

Comprimentos: Saboneteira = 123 mm
Papeleira = 143 mm
Cabide = 42 mm

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

atendimento ao consumidor
0800 016 02 11
www.lorenzetti.com.br

lorenzettioficial

ESPECIFICAÇÕES TORNEIRA - NBR 10281 - DN 15
PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 400 kPa / 40 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA DE SERVIÇO: 15 kPa / 1,5 m.c.a.
ÁGUA FRIA

LORENZETTI
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901 - São Paulo
SP - Mooca - Brasil - C.N.P.J. 61.413.282/0001-43