LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

DUCHAS

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

ESPECIFICAÇÕES: DN15 / NBR 15206
PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA: 400kPa / 40m.c.a
PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA: 20kPa / 2m.c.a.
(m.c.a. = metro de coluna de água).
TEMPERATURA MÁXIMA ADMISSÍVEL: 65ºC.

-A altura do ponto de saída de água (onde será instalada a Ducha) até o piso do boxe ou da banheira deve ser de 2 metros aproximadamente.

-Antes de instalar a Ducha, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

-Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.

-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, SE NECESSÁRIO, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.

-Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Evite o uso de chaves de aperto que danifiquem os acabamentos e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-O restritor (12) incluso nas Duchas, não pode ser retirado.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

MODELO 1934 - (FIG.: A)

-Instale o derivador (5) junto com a canopla (4), no ponto de saída de água. Instale o cano (3) no derivador (5). Encaixe a rede de contenção (2), na entrada de água da Ducha (1) e instale-a no cano (3), sem utilizar ferramentas (Fig.: A).

-Rosqueie a extremidade (A) do flexível (6) na saída de água inferior do derivador (5).

-Rosqueie a extremidade (B) do flexível (6), no on-off (7) e na Ducha Manual (8).

-Escolha o local para a instalação do suporte (9) na parede, tomando o cuidado para não danificar a tubulação embutida. Marque os dois pontos de furação na parede, com o auxílio do suporte (9).

-Faça os furos utilizando broca de "vidia" adequada para as buchas (10), e coloque as buchas (10) nos furos. Rosqueie os parafusos (11) para fixação do suporte (9).

-Encaixe a Ducha Manual (8) no suporte (9).

-Para alterar o jato entre a Ducha (1) e a Ducha Manual (8), gire o botão do on-off (7).

FIG.: A


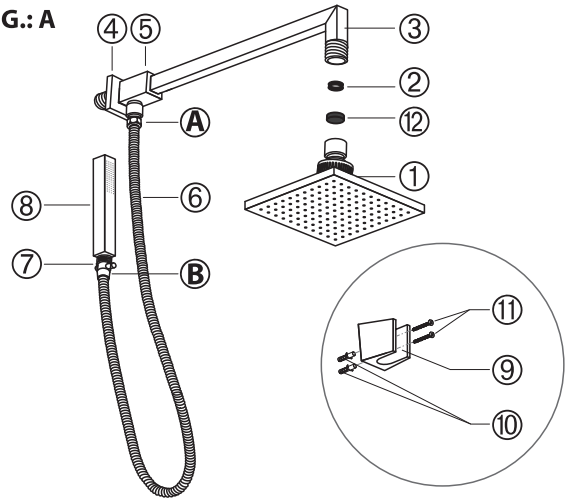


FIG.: B

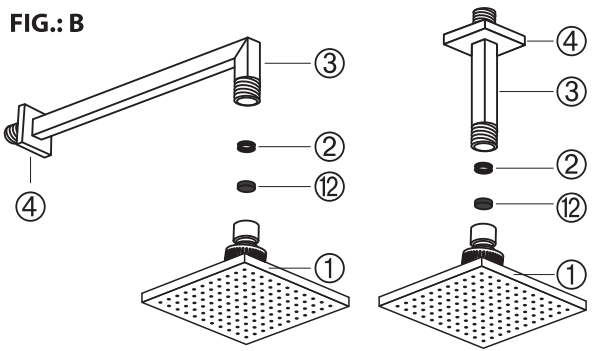

Os desenhos contidos deste manual são orientativos

MODELOS 7034 | 5014 - (FIG.: B)

-Instale o cano (3) com a canopla (4) no ponto de saída de água, encaixe a rede de contenção (2), o restritor (12) na entrada de água da Ducha (1) e instale-a no cano (3), sem utilizar ferramentas (Fig.: B).

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

-Para a limpeza da Ducha (1), utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

-Para a limpeza dos furos de saída de água, passar uma agulha/alfinete nos furos, depois passar água no sentido contrário.

-Caso ocorra redução da vazão de água da Ducha, retire a Ducha do cano, remova a rede de contenção, faça a limpeza da rede de forma a desobstruir a passagem da água, passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento. Encaixe novamente a rede de contenção na Ducha e instale-a no cano.

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos para acabamentos cromados e 5 anos para acabamentos especiais, (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 5 anos para acabamentos cromados e 2,5 anos para acabamentos especiais, (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis e mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 3 meses.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

IMPORTANTE:

-Para um funcionamento adequado e prolongado de seu produto, efetuar revisões periódicas, através do Serviço Autorizado Lorenzetti.

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

atendimento ao consumidor
0800 016 02 11
www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901 - São Paulo - SP
Mooca - C.N.P.J. 61.413.282/0001-43 - **Fabricado na China**

CÓD.437231 - REV.B
JUN/26